


# PAROC BLT 7 für Kerndämmung

...wärmedämmend!

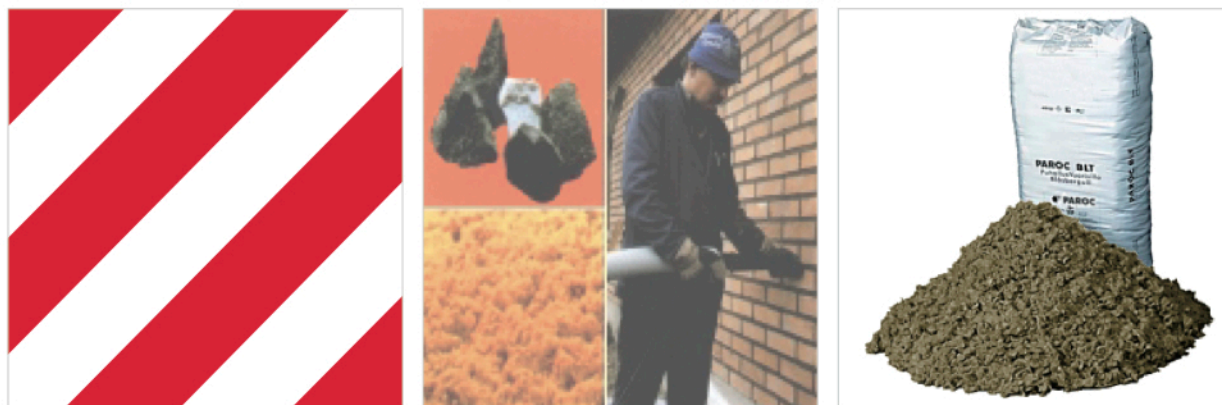

## PAROC BLT 7 für Kerndämmung

### Produktbeschreibung:

PAROC BLT 7 ist ein granuliertes Mineralwolleprodukt aus kunstharzgebundener Steinwolle, das wasserabweisend ausgerüstet und speziell für die Kerndämmung zweischaliger Mauerwerke entwickelt wurde. Das Granulat ist insbesondere für vorhandene Luftschichten ideal, weil es sämtliche Hohlräume vollflächig ausfüllt. Wärmebrücken, wie z.B. Mörtelnasen, werden in ihren Auswirkungen gemindert. PAROC BLT 7 ist nichtbrennbar und eignet sich aufgrund eines Schmelzpunktes von über 1000 °C hervorragend für den Gebäudebrandschutz.

PAROC BLT 7 wird in gepressten Säcken geliefert. Mit einem maschinellen Einblasverfahren wird das Steinwollegranulat mit Hilfe von Luftdruck in den Hohlraum zweischaliger Mauerwerke eingebracht. Die Granulat-Fördermaschinen sind mit bis zu 100 Meter langen Schläuchen ausgerüstet. Das Steinwollegranulat kann auf diese Weise direkt, sauber und ohne Lärmbelästigung von der Fördermaschine auf dem LKW an die richtige Stelle

geblasen werden. Transport- und Lagerprobleme bei baustellenbedingtem Platzmangel werden so gelöst. Die einfache und schnelle Verarbeitung des Granulats macht das Verfahren zu einer wirtschaftlich äusserst wettbewerbsfähigen Alternative.

### Anwendungsgebiet:

PAROC BLT 7 eignet sich zur nachträglichen Wärmedämmung diffusionsoffener zweischaliger Mauerwerke, d.h. Kerndämmung.

PAROC BLT 7 darf nur von geschulten und registrierten Fachbetrieben verarbeitet werden.

### Lieferprogramm:

PAROC BLT 7 wird palettiert in gepressten 15 kg Säcken geliefert.

PAROC BLT 7 ist allgemein bauaufsichtlich mit der Zulassungsnr. Z-23.12-1164 beim DIBt zugelassen und wird von der MPA Stuttgart amtlich überwacht.

Technische Daten			
Eigenschaft	Zeichen	Beschreibung/Daten	Norm
Anwendung	WZ	nachträgliche Kerndämmung zweischaliger Mauerwerke	Z-23.12-1164
Brandverhalten	-	nichtbrennbar A1	DIN EN 13501-1
Rohdichte Kerndämmung	-	65 - 85 kg/m <sup>3</sup>	Z-23.12-1164
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda$	0,040 W/m * K	Z-23.12-1164
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu$	1.1	DIN EN 12086

Diese technischen Informationen entsprechen dem heutigen Stand unserer Produkte. Dargestellte Beispiele sind nicht verbindlich für den Einzelfall.



**PAROC Hochbau / Sanierung**

Produkt: BLT 7

November 2011

### Vertrieb:

ECOFIBRE Dämmstoffe GmbH · Hastedter Heerstr. 283 · D-28207 Bremen · Tel.: +49(0)421 684 686 70 · Fax: +49(0)421 684 686 69  
E-mail: info@ecofibre.de · URL: http://www.ecofibre.de